



REX- (от 70 кВт/ч до 1300 кВт)

Стальной герметичный котел с тупиковой топкой, полностью омываемым выпуклым днищем, реверсивным развитием факела в топке.

Пламя развивается вдоль продольной оси топки от фронта к тылу котла, разворачивается у выпуклого днища и возвращается вдоль стенок топки к фронту. Далее развернувшись у передней дверцы, уходящие газы направляются в дымогарные трубы, снабженные турбулизаторами из нержавеющей стали, для улучшения теплообмена.


Надежный, обеспечивающий большой срок службы и высокий КПД.

Рабочая температура 110°C

Комплектация

- Внешний корпус с высоко плотной изоляцией
- Турбулизаторы
- Ответные фланцы
- Инструмент для чистки
- Панель управления:
- 1 световой индикатор напряжения
- 2 регулировочных термостата котла
- 1 предохранительный термостат – с ручной перезарядкой
- 1 термостат запуска насоса рециркуляции
- 1 переключатель горелки
- 1 переключатель насоса рециркуляции
- 1 термометр котла

№ П.п	Модель	Мощность котла кВт	Мощность горелки кВт	Сопротивление топки мбар	Диаметр топки мм	Длина топки мм	L головы горелки мм	H мм	L мм	H2. H6 мм	H4 мм	P мм	P3 мм	P4 мм	P5 мм	Дымоход ØС мм	Масса кг.
1	REX 7	70	76	0,8	392	590	200-250	855	750	415	911	994	413	240	402	200	216
2	REX 8	80	87	1,0	392	590	200-250	855	750	415	911	994	413	240	402	200	216
3	REX 9	90	98	0,8	392	696	200-250	855	750	415	911	1119	513	265	417	200	258
4	REX 10	100	109	1,0	392	696	200-250	855	750	415	911	1119	513	265	417	200	258
5	REX 12	120	131	1,1	392	696	200-250	855	750	415	911	1119	513	265	417	200	258
6	REX 15	150	163	1,2	440	923	200-250	905	800	440	961	1364	513	475	452	250	346
7	REX 20	200	218	1,9	440	923	200-250	905	800	440	961	1364	513	475	452	250	346
8	REX 25	250	272	2,0	440	1178	200-250	1005	800	440	1061	1614	513	725	452	250	431
9	REX 30	300	325	2,0	490	1150	200-250	1005	900	490	1061	1614	523	700	467	250	475
10	REX 35	350	380	2,9	490	1400	200-250	1005	900	490	1061	1864	523	980	437	250	542
11	REX 40	400	434	4,1	535	1400	230-280	1015	940	500	1095	1872	600	850	450	250	584
12	REX 50	500	542	4,2	633	1385	270-320	1205	1160	610	1285	1946	663	850	437	300	853
13	REX 62	620	672	6,4	633	1675	270-320	1205	1160	610	1285	2235	663	1150	427	300	963
14	REX 75	750	813	5,2	678	1690	270-320	1335	1290	675	1417	2247	704	1100	451	350	1205
15	REX 85	850	921	7,2	678	1690	270-320	1335	1290	675	1417	2247	704	1100	451	350	1205
16	REX 95	950	1030	5,2	678	1946	270-320	1335	1290	675	1417	2497	704	1200	596	350	1417
17	REX 100	1020	1106	4,0	776	1976	270-320	1485	1440	750	1568	2477	704	1200	596	400	1843
18	REX 120	1200	1301	5,5	776	1976	270-320	1485	1440	750	1568	2477	704	1200	596	400	1843
19	REX 130	1300	1409	6,5	776	1976	270-320	1485	1440	750	1568	2477	704	1200	596	400	1843

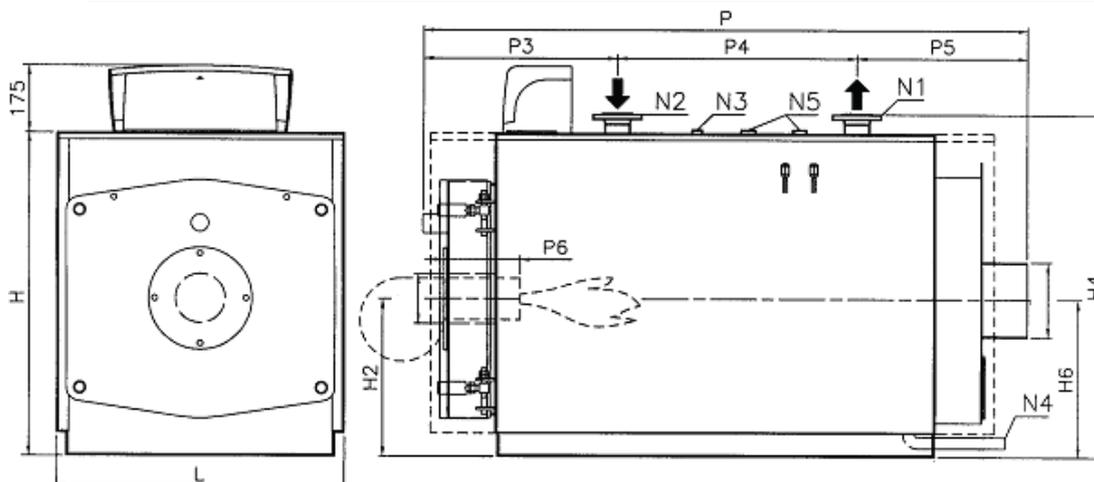

- N1- подача
- N2- обратка
- N3- присоединение приборов
- N4- дренаж
- N5- пред-ные клапаны